



PRODUCT- EN LEVERINGSOVERZICHT
Platen die naar jou luisteren

EERST LUISTEREN. DAN DE JUISTE PLAAT.

Een goede samenwerking begint met jouw verhaal.



Elke toepassing is anders. Daarom begint de keuze van een plaat bij jou: bij wat je wilt maken, hoe je werkt en wat je precies nodig hebt.

Een kop koffie. Een goed gesprek.

Laura neemt contact met je op om samen, bij een kop koffie, jouw plannen te bespreken. Ze luistert naar je vragen, denkt mee over je toepassing en brengt samen met jou de mogelijkheden in kaart.

Afgestemd op jouw praktijk

Van materiaal, dikte en formaat tot afwerking en verwerking: we bekijken wat past bij jouw productieproces en de eisen van je klant. Zo stemmen we de keuze af op jouw precieze behoeftes.

Vertrouwen groeit door samen te werken

Met Laura heb je een persoonlijk aanspreekpunt dat meedenkt over de beste keuze. Zo bouwen we aan een samenwerking waarin je vragen en noden centraal blijven staan.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Laura neemt contact met je op. Samen ontdekken we wat jouw project nodig heeft.

INHOUD

- 04** **KömaCel**
Integraalschuimplaat
voor reclame, bouw en industrie

- 08** **KömaTex**
Vrijgeschuimde plaat
voor reclame

- 12** **KömaPrint**
Vrijgeschuimde plaat
voor uitstekende drukresultaten

- 16** **KömaDur**
PVC-U-plaat
voor vrijwel elke toepassing

- 20** **KömaEnviro**
PVC-platen met gerecycleerd materiaal

- 24** **KömaStyle**
Wandbekledingssysteem
voor moderne interieurs

- 28** **KömaAlu**
Aluminium composietplaat
voor binnen- en buitentoepassingen

- 32** **KömaSteel / KömaSteel Whiteboard**
Stalen composietplaat
voor tal van toepassingen

- 36** **KömaPan**
Tand-en-groefprofiel
voor binnen en buiten



Alle informatie zonder garantie.
Fouten, wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.
Geen aansprakelijkheid voor juistheid en volledigheid.
Deze informatie vormt geen contractueel aanbod.

KömaCel[®]

Integraalschuimplaat voor reclame, bouw en industrie

KömaCel dankt zijn unieke producteigenschappen aan de sterke, massieve buitenlaag in combinatie met een schuimkern van hetzelfde materiaal.

De sterke, gladde buitenlaag geeft de plaat een zijdeglans. Daardoor is ze zeer geschikt voor zeefdruk en laminering. Dankzij de goede warmte- en geluidsisolatie wordt de plaat ook veel gebruikt in de industrie en de bouw.




Toepassingsgebieden

RECLAMESECTOR

- > Borden
- > Spandoeken
- > Displays
- > Etalagedecoraties
- > Grote letters
- > Beurs- en showroomstands

BOUWSECTOR

- > Winkelinrichting
- > Natte ruimten
- > Bekleding
- > Rolluikkasten
- > Ondoorzichtige paneelvullingen
- > Deur- en raamelementen

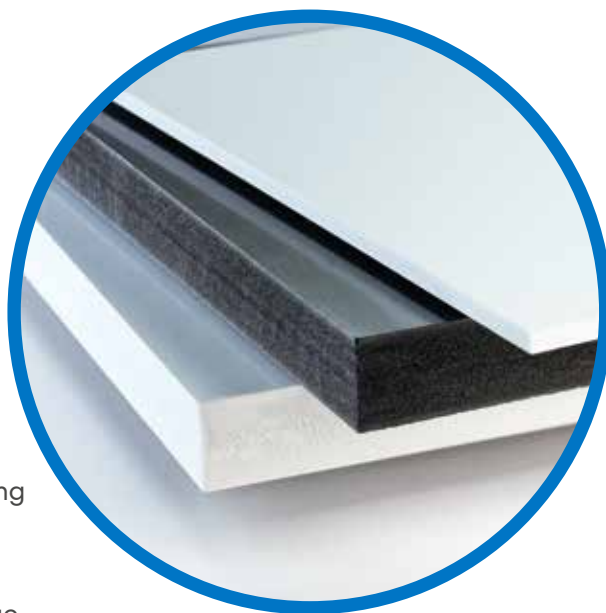

Eigenschappen



Stevige, gesloten, gladde buitenlaag



Goed te schilderen



Lage wateropname



Fijncellige, door en door gekleurde schuimstructuur



Goede akoestische isolatie



Weerbestendig



Met glanzend of mat oppervlak



Goede geluidsisolatie



Zwelt niet op



Eenvoudig te bewerken



Lage warmtegeleiding



Geschikt voor materiaalrecycling



Zeer goed te verlijmen



Zeer goede buigsterkte



Chemisch en corrosiebestendig



Goed te bedrukken



Moeilijk ontvlambaar tot 10 mm dikte



Goed te lamineren

OVERIGE

- Modelbouw
- Meubelindustrie
- Constructieonderdelen
- Fotolaminering
- Verkeersborden voor bouwplaatsen
- Chemische en laboratoriumruimten
- Interieurinrichting van schepen, containers en voertuigen



Leveringsprogramma

Afmetingen (mm)	Wit 654 vergelijkbaar met RAL 9016 in dikten (mm)	Zwart 992 vergelijkbaar met RAL 9011 in dikten (mm)	Stuks / verpakkingseenheden**	Stuks / pallet	Beschermfolie***
2440 x 1220	4*		5	125	
3050 x 1220	4*		5	125	
2440 x 1220	5*		4	100	
3050 x 1220	5*		4	100	
2440 x 1220	6*		3	75	
3050 x 1220	6*		3	75	
3000 x 1250	8	8		60	X
2000 x 1000	10*		5	60	X
2500 x 1000	10*		5	60	
3000 x 1000	10*		3	60	X
3000 x 1250	10*	10	2	50	X
4000 x 1250	10*	10		30	X
3000 x 1560	10*		2	40	X
3000 x 1250	13		2	40	X
3000 x 1250	15		2	34	X
3000 x 1250	17			30	X
3000 x 1250	19	19	1	30	X
4000 x 1250	19			20	X
3000 x 1560	19		1	20	X
4000 x 1560	19			15	X
3000 x 1250	24		1	20	X
3000 x 1250	28			20	X
3000 x 1250	30		1	15	X

* Formaten met verhoogde brandwerendheid. ** Kartonnen verpakking.

*** Platen met beschermfolie alleen per volledige pallet verkrijgbaar. Andere kleuren op aanvraag.

KömaTex®

Vrijgeschuimde plaat voor reclame

Het gesloten, matte, fijn gestructureerde oppervlak van de vrijgeschuimde PVC-plaat KömaTex kan worden bedrukt, geschilderd en met folie gelamineerd. De plaat is eenvoudig te bewerken en moeilijk ontvlambaar. Daardoor is KömaTex geschikt voor tal van toepassingen, vooral in de reclamesector.

Dit biedt uitstekende voorwaarden voor vele toepassingen, vooral in reclame. In de kleur wit 662, vergelijkbaar met RAL 9003, is KömaTex weerbestendig en daardoor ook geschikt voor buitentoepassingen.



SPRAXIS

HERDT

HERDT

Messe-Aktion:
Sonderverkauf!



tierisch gute...
Chancen für den Job

Durch EU-Zertifikate EDV und Wirtschaft



neueste Vortrag zum Thema
„Europäisches Zertifikat
zur Berufsqualifikation“
Konferenzraum 4 CC-Bank

Messe-Aktion:
Sonderverkauf!



tierisch gute...
Chancen für den Job

Durch EU-Zertifikate EDV und Wirtschaft

HERDT

www.herd.com

KömaTex®



Toepassings- gebieden

RECLAMESECTOR

- > Borden
- > Spandoeken
- > Tekstpanelen
- > Displays
- > Etalagedecoraties
- > Beurs- en showroomstands
- > Digitaal drukken
- > Fotolaminering

BOUWSECTOR

- > Winkelinrichting
- > Interieurafwerking
- > Modelbouw
- > Verkeersborden voor bouwplaatsen

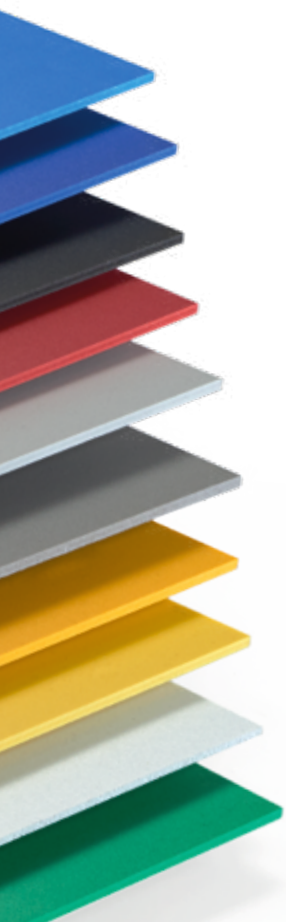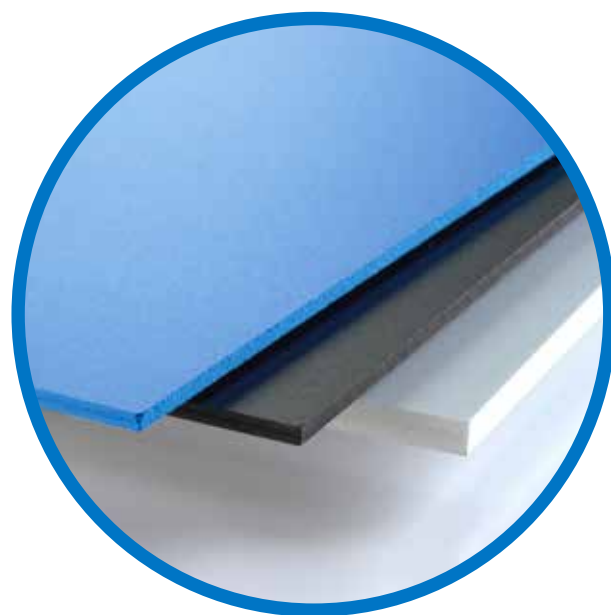

Eigenschappen



Gelijkmatig en fijn gestructureerd oppervlak



Ideaal voor stanswerk



Weerbestendig (kleur wit 662)



Fijncellige schuimstructuur



Eenvoudig te bewerken



Lage wateropname



Goede oppervlaktersterkte



Lichtgewicht



Lage warmtegeleiding



Uitstekend te bedrukken



Moeilijk ontvlambaar



Geschikt voor materiaalrecycling



Goed te lamineren



Thermovormbaar



Chemisch en corrosiebestendig



Zeer goed te verlijmen

Standaardkleuren



Wit 662
vergelijkbaar met RAL 9003



Agaatgrijs 140
vergelijkbaar met RAL 7038



Grijs 191
vergelijkbaar met RAL 7037



Rood 491
vergelijkbaar met RAL 3000



Groen 591
vergelijkbaar met RAL 6024



Signaalgeel 750
vergelijkbaar met RAL 1003



Geel 791
vergelijkbaar met RAL 1018



Marineblauw 850
vergelijkbaar met PANTONE
288 C



Blauw 891
vergelijkbaar met PANTONE
300 U



Zwart 991
vergelijkbaar met RAL 9011

De kleur wit 662 is bijzonder geschikt voor buitengebruik. Gekleurde PVC-platen zijn op lange termijn niet UV- en weerbestendig. De kleuren zijn uitsluitend geschikt voor binnengebruik.

Leveringsprogramma

Afmetingen (mm)	Wit 662 in dikten (mm)	Kleuren in dikten (mm)	Stuks / pallet
3050 x 1220	1		200
3050 x 1560	1		150
3050 x 1220		3, 5, 6, 8	80, 50, 40, 50
3050 x 1560		3, 5	80, 50
3050 x 2050	3, 5, 8, 10		80, 60, 30

De platen hebben beschermfolie aan één zijde. Alle kleuren zijn verkrijgbaar in 3 mm en 5 mm dikte. Andere dikten op aanvraag.



KömaPrint[®]

Vrijgeschuimde plaat voor
uitstekende drukresultaten

Met KömaPrint beschikken de druk- en displaysector over een vrijgeschuimde PVC-plaat die specifiek is ontwikkeld voor de eisen van de betreffende druktoepassingen.

De helderwitte kleur (vergelijkbaar met RAL 9003) en het fijn gestructureerde oppervlak dragen bij aan een gelijkmatig drukresultaat. De lichte, vochtbestendige plaat is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.





Toepassings-gebieden

RECLAMESECTOR

- > Digitaal drukken
- > Zeefdruk
- > Fotolaminering
- > Borden
- > Displays
- > Spandoeken
- > Belettering
- > Promotie
- > Etalagedecoraties

OVERIGE

- > Presentaties
- > Beurzen
- > Puzzels
- > Decoraties



Eigenschappen



Gelijkmatig en fijn gestructureerd oppervlak



Ideaal om te snijden, bij te snijden en te zagen



Ideaal voor stanswerk



Fijncellige schuimstructuur



Uitstekend te bedrukken



Vochtbestendig



Kleur 667 helderwit



Voor betrouwbare drukprocessen



Moeilijk ontvlambaar



Lichtgewicht



Goed te lamineren



Voor binnen- en buitentoepassingen




Eenvoudig te bewerken



Zeer goed te verlijmen



Geschikt voor materiaalrecycling

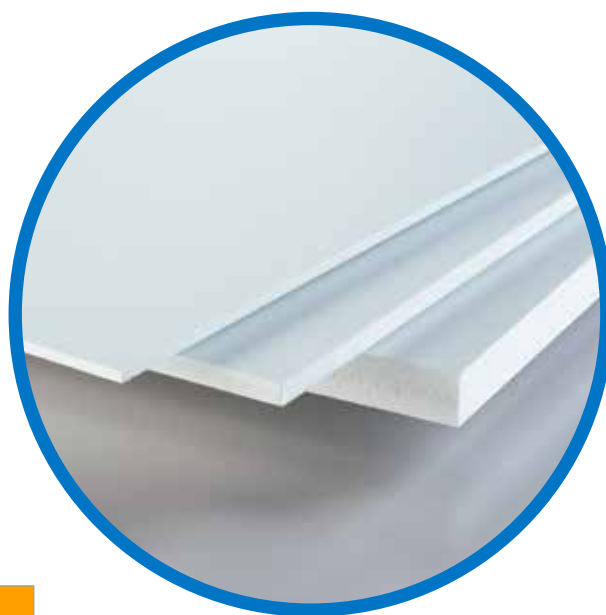

Leveringsprogramma

Afmetingen (mm)	Wit 667 in dikten (mm)	Stuks / pallet
2440 x 1220	3, 5, 10	125, 100, 50
3050 x 1220	2, 3, 5, 10	140, 125, 70, 40
3050 x 1560	2, 3, 5, 8, 10	140, 100, 60, 50, 40
3050 x 2050	2, 3, 5, 8, 10	90, 80, 60, 30, 30

De platen hebben beschermfolie aan één zijde.
Beschermfolie aan beide zijden op aanvraag.

KömaDur[®]

PVC-U-plaat voor vrijwel elke toepassing

Met de verschillende varianten voldoet het PVC-U-platensysteem KömaDur zelfs aan de meest uitzonderlijke eisen. Daardoor biedt het een interessante oplossing voor tal van toepassingen en sectoren.

Dankzij de brede waaier aan materiaaleigenschappen en de eenvoudige verwerking zijn de KömaDur-varianten ideaal voor binnen en buiten: in de chemische industrie, de bouw, de elektrotechniek, op beurzen en in reclame.

KömaDur is ook verkrijgbaar als antibacteriële variant KömaDur AB. De antibacteriële eigenschappen bieden bescherming tegen schimmels, bacteriën en ziekteverwekkers. De platen voldoen aan de normen van de gezondheidsautoriteiten (DIN 22196:2011).







Toepassingsgebieden

RECLAMESECTOR

- > Borden
- > Displays
- > Spandoeken
- > Tekstpanelen
- > Beurs- en showroomstands
- > Etalagedecoraties
- > Digitaal drukken

OVERIGE

- > Diepgetrokken onderdelen
- > Machinebouw
- > Apparaten- en tankbouw
- > Galvanotechniek
- > Chemische en laboratoriumtechniek
- > Accu's
- > Foto-industrie

BOUWSECTOR

- > Winkel- en interieurafwerking
- > Ruimten met hoge luchtvochtigheid
- > Klimaatregelings- en ventilatie-elementen
- > Sandwichelementen voor wand- en deurbekleding
- > Bekleding en betimmering

ANTIBACTERIEEL

- > Professionele keukens en kantines
- > Wasserijen
- > Zorgbaden en zwembaden van sportscholen
- > Ziekenhuizen, woonzorgcentra en verpleeghuizen
- > Operatiekamers
- > Koelcellen
- > Reinruimten

Eigenschappen



Aan één zijde glad glanzend of mat oppervlak



Zeer goed te bedrukken
KömaDur D



Beschermfolie aan één zijde



Diverse wit- en kleurtinten, donker- en lichtgrijs



Goed te lamineren
KömaDur D



Geschikt voor materiaalrecycling



Normale tot verhoogde slagvastheid



Zeer goed te verlijmen



Antimicrobiële werking van KömaDur AB*



Dieptrekbaar



Moeilijk ontvlambaar



Vermindering van geselecteerde bacteriën



Lasbaar



Chemisch en corrosiebestendig



Voedselveilig



Gegroefd en geëmbosseed



Weerbestendig

Standaardkleuren



Wit H 654
vergelijkbaar met RAL 9016
M 640, ES / D 669



Zwart ES 913
vergelijkbaar met RAL 9005



Geel ES 712
vergelijkbaar met RAL 1021



Rood ES 411
vergelijkbaar met RAL 2002



Groen ES 520
vergelijkbaar met RAL 6005



Blauw ES 814
vergelijkbaar met RAL 5010




Donkergrijs WA 155
vergelijkbaar met RAL 7011



Lichtgrijs WA 112
vergelijkbaar met RAL 9006

Alle wittinten zijn bijzonder geschikt voor buitengebruik. Gekleurde PVC-platen zijn op lange termijn niet UV- en weerbestendig. De kleuren zijn uitsluitend geschikt voor binnengebruik.

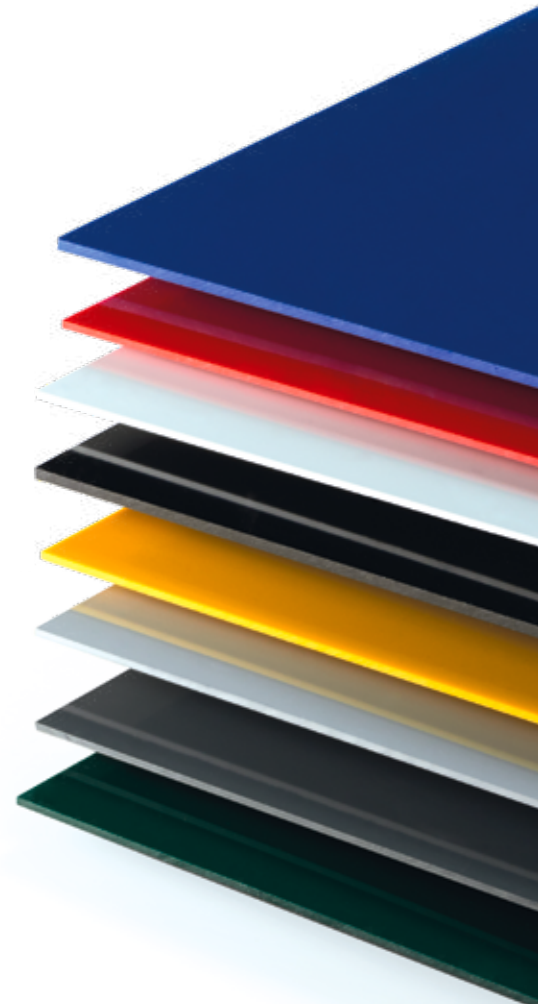

Leveringsprogramma

Afmetingen (mm)	M 640 Wit	H 654 Wit	ES / D 669 Wit	ES 913 Zwart	ES 712 Geel	ES 411 Rood	ES 520 Groen*	ES 814 Blauw	WA 155 Donkergrijs	WA 112 Lichtgrijs	WA 654 AB antibacterieel
2000 x 1000 x 1	x		x	x	x				x		
2000 x 1000 x 1,5			x						x	x	
2000 x 1000 x 2	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
2000 x 1000 x 3			x	x	x	x	x	x	x	x	
2000 x 1000 x 4			x	x					x		
2000 x 1000 x 5			x	x					x		
2440 x 1220 x 1											x
2440 x 1220 x 2,3											x
2440 x 1220 x 2,5											x
3000 x 1500 x 2		x	x						x	x	
3000 x 1500 x 3		x	x						x	x	
3000 x 1500 x 4		x	x						x	x	
3000 x 1500 x 5			x						x		

De platen hebben beschermfolie aan één zijde (behalve WA 112 en WA 155). Beschermfolie is mogelijk voor WA 654 AB.

* Groen 520 is alleen per volledige pallet verkrijgbaar. Andere kleuren op aanvraag.

KömaEnviro[®]

PVC-platen met gerecycleerd materiaal

Gerecycleerd materiaal in drie varianten: KömaEnviro is verkrijgbaar in drie uitvoeringen met verschillende aandelen gerecycleerd materiaal. Deze platen zijn vooral geschikt voor niet-zichtbare toepassingen, bijvoorbeeld in sandwichpanelen.

- KömaEnviro Celuka - integraalschuimplaat: tot 15% gerecycleerd materiaal
- KömaEnviro Foam - vrijgeschuimde plaat: tot 50% gerecycleerd materiaal
- KömaEnviro Solid - harde plaat: tot 100% gerecycleerd materiaal



KömaEnviro[®]Celuka

Toepassings-gebieden

BOUWSECTOR

- Vooral voor niet-zichtbare toepassingen
- Winkel- en interieurinrichting
- Natte en vochtige ruimten
- Betimmering
- Ondoorzichtige borstweringsvullingen
- Sandwichpanelen

Leveringsprogramma

Afmetingen in mm (lengte x breedte)	Dikte (mm)
2000 x 1000	7,6 / 8
3000 x 1250	10 / 24 / 25 / 26,9 / 28 / 30,8
3000 x 1560	19
4000 x 1250	13 / 15 / 17
4000 x 1560	12 / 19

Eigenschappen van alle drie productvarianten



Stevige, gesloten, gladde buitenlaag (Celuka)



Moeilijk ontvlambaar



Gelijkmatig fijn gestructureerd oppervlak (Foam)



Fijncellige schuimstructuur (Celuka, Foam)



Geschikt voor materiaalrecycling



Chemisch en corrosiebestendig



Eenvoudig te bewerken



Goede geluidsisolatie (Celuka)



Lage wateropname



Zeer goed te verlijmen



Goede geluidsisolatiewaarden (Celuka)



Laag gewicht (Foam)



Weer- en vochtbestendig



Lage warmtegeleiding (Celuka, Foam)



Zeer goed te stansen (Foam)



Zwelt niet op



Zeer goede buigsterkte



Thermovormbaar (Foam, Solid)



Onderhoudsarm (Solid)



Normale tot verhoogde slagvastheid (Solid)



Goede oppervlaktersterkte (Foam)

KömaEnviro® Foam

Toepassings-gebieden

BOUWSECTOR

- > Vooral voor niet-zichtbare toepassingen
- > Winkel- en interieurinrichting
- > Modelbouw
- > Verkeersborden voor bouwplaatsen
- > Drukvaste achterventilatie / achterbekleding
- > Sandwichpanelen

Leveringsprogramma

Afmetingen in mm (lengte x breedte)	Dikte (mm)
4000 x 1220	1 - 13
4000 x 1560	1 - 13

KömaEnviro® Solid

Toepassings-gebieden

- > Vloerbescherming
- > Drukvaste achterventilatie / achterbekleding
- > Wand- en stootbescherming, bijvoorbeeld in magazijnen of garages
- > Box-, scheidings- en voorwanden enz., binnen en buiten
- > Niet-zichtbare draagconstructies
- > Niet-zichtbare behuizingsonderdelen

Leveringsprogramma

Afmetingen in mm (lengte x breedte)	Dikte (mm)
4400 x 1000	2 - 6
3000 x 1000	8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30
4400 x 1220	2 - 6
4400 x 1500	2 - 6
3000 x 1500	8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30



KömaStyle®

Wandbekledingssysteem voor moderne interieurs

Zijn uw badkamertegels aan vervanging toe en kan uw douchewand een nieuwe uitstraling gebruiken? Geldt dat ook voor de spatwanden in uw keuken of de wanden en plafonds in uw leefruimten?

KömaStyle maakt moderne wandafwerking mogelijk met gladde, naadloze oppervlakken.

Het wandbekledingssysteem is geschikt voor badkamers, keukens, sanitaire en wellnessruimten, winkel- en standbouw, restaurants, hotels en tal van andere interieurtoepassingen.






KömaStyle®

Toepassings-gebieden

- Wandbekleding in de badkamer
- Douchewandpanelen
- Sanitaire en wellnessruimten
- Ziekenhuizen en zorginstellingen
- Wand- en plafondbekleding voor interieurafwerking
- Winkel- en beursbouw
- Nispanelen, bijvoorbeeld voor keukens
- Restaurant- en hotelbouw

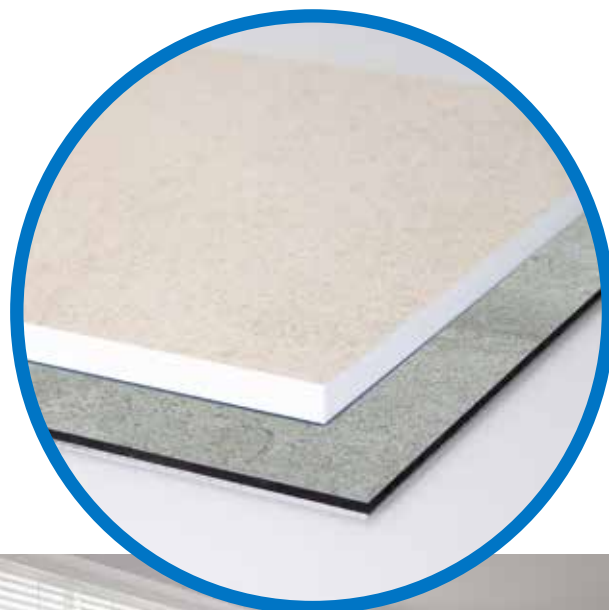

Eigenschappen



Aantrekkelijke laminaatvarianten met hout- en steenmotief en effen kleuren



Eenvoudig te verwerken



Te bewerken met alle houtbewerkingsgereedschappen



Snel te bevestigen



Zeer goed te verlijmen



Lichtgewicht



Vochtbestendig



Chemisch bestendig



Kras- en slijtvast



Niet gevoelig voor haarscheurtjes



Eenvoudig te reinigen



Bestand tegen schimmels en termieten



Alleen voor binnengebruik



Geschikt voor materiaalrecycling

Decors (laminering)



Licht eiken
D04



Woestijneiken
D05



Wit eiken
D06



Graniet
D30



Beton lichtgrijs
D32




Beton grijs
D33



Beton keramisch
D34



Steen grijs keramisch
D35




Steen wit keramisch
D36




Marmer
D37



Roestbruin
D38



Effen wit
D50



Vanille
D54



Structuur parel kruis
D76



Structuur staalgrijs kruis
D77

Decors (digitale bedrukking)



Bourgogne
M31



Bourgogne grijs
M32



Travertijn wit
M33



Terrazzo lichtgrijs
M34



Terrazzo donkergrijs
M35



Claire
M36



Klinkersteen
M30



Diepdonker 1
M37



Landhuis eiken wit geolied
M50



Teakhouten wand II
M51

Leveringsprogramma

Variant	Methode	Afmetingen (mm)	Dikten (mm)	Decor / structuur	Stuks / pallet
KömaStyle	Laminering	2500x1250	8	Standaard	40
KömaStyle (KömaCel)	Digitaal drukken	2600x1250	8	Standaard	50
KömaStyle (aluminium composiet)	Digitaal drukken	2500x1250	3	Standaard	50

Beschermfolie aan beide zijden.

KömaAlu[®]

Aluminium composietplaat voor binnen- en buitentoepassingen

KömaAlu is een innovatief composietmateriaal met aluminium deklagen en een kern van polyethyleen, verbonden tot een stevige eenheid. De aluminium deklagen worden vervolgens gelakt met een polyesterlaksysteem (bandlakken).

Het resultaat is een lichte, stijve aluminium composietplaat. KömaAlu is geschikt voor tal van binnen- en buitentoepassingen.



KömaAlu®

Toepassings-gebieden

RECLAMESECTOR

- > Beursstands
- > Supermarkten
- > Etalagedecoraties
- > Decoratie-elementen
- > Borden
- > Reclamezuilen
- > Fotolaminering
- > POS / POP

BOUWSECTOR

- > Bekleding
- > Betimmering
- > Winkelinrichting
- > Scheidingswanden

Eigenschappen



Briljant egaal wit



Uitstekend te bedrukken



Voor binnen- en buitentoepassingen



Hoge duurzaamheid



Goede buigsterkte



Geschikt voor materiaalrecycling



Weerbestendig



Hoge corrosiebestendigheid



Eenvoudig te bewerken



UV-bestendig

Standaardkleuren


Wit

vergelijkbaar met RAL 9003


Geel

vergelijkbaar met RAL 1003


Rood

vergelijkbaar met RAL 3020


Blauw

vergelijkbaar met RAL 5002


Zilvermetallic

vergelijkbaar met RAL 9006


Groen


vergelijkbaar met RAL 6005


Zwart

vergelijkbaar met RAL 9011


Antracietgrijs

vergelijkbaar met RAL 7016

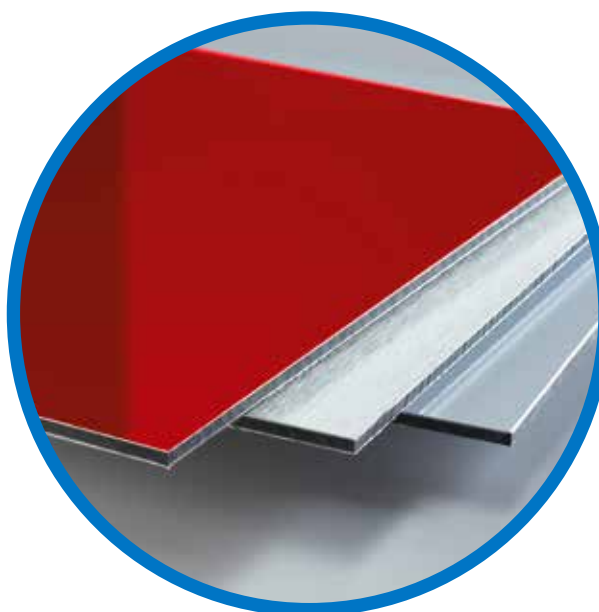

Leveringsprogramma

Afmetingen (mm)	Deklaagdikte (mm)	Dikten (mm)	Kleuren
3050x1500	0,18	3	F 63 Mat wit / glanzend wit
2050x1000	0,25	2, 3, 4	F 63 Mat wit / glanzend wit
2550x1250	0,25	2, 3, 4	F 63 Mat wit / glanzend wit
3050x1000	0,25	3	F 63 Mat wit / glanzend wit
3050x1500	0,25	2, 3, 4, 6	F 63 Mat wit / glanzend wit
3050x2000	0,25	3, 4	F 63 Mat wit / glanzend wit
4050x1000	0,25	3, 4	F 63 Mat wit / glanzend wit
4050x1500	0,25	3, 4	F 63 Mat wit / glanzend wit
4050x2000	0,25	3, 4	F 63 Mat wit / glanzend wit
3050x1500	0,25	3, 4	F 13 Zilvermetallic / zilvermetallic
3050x1500	0,25	4	F19 Mat antracietgrijs / glanzend antracietgrijs
3050x1500	0,25	3	F70 Mat geel / glanzend geel
3050x1500	0,25	3	F 40 Mat rood / glanzend rood
3050x1500	0,25	3	F 80 Mat blauw / glanzend blauw
3050x1500	0,25	3	F 50 Mat groen / glanzend groen
3050x1500	0,25	3	F 90 Mat zwart / glanzend zwart
3050x1500	0,30	3	F 10 Geborsteld*
3050x1220	0,40	4,6	E6 / EV1*

* Beperkte UV-bestendigheid: blank aluminium met transparante polyestercoating.

Beschermfolie aan beide zijden, behalve Geborsteld (beschermfolie aan slechts één zijde).

KömaSteel®

Stalen composietplaat voor tal van toepassingen

KömaSteel is een uiterst buigstijve stalen composietplaat met een kern van polyethyleen tussen twee gelakte stalen deklagen.

Dankzij zijn ferromagnetische eigenschappen en het uiterst harde, ondoordringbare oppervlak is KömaSteel ideaal voor vele toepassingen in reclame en bouw, zoals reclamepanelen rond sportvelden, machinebekleding enz.

KömaSteel is ook verkrijgbaar als KömaSteel Whiteboard. Deze plaat onderscheidt zich door haar hoogglanzend witte oppervlak en is ideaal voor toepassingen in de reclamesector en de industrie.





KömaSteel[®]

KömaSteel[®]
WHITEBOARD



Toepassingsgebieden

RECLAMESECTOR

- > Displays
- > Etiketteersystemen
- > Reclamepanelen rond sportvelden
- > Whiteboards
- > Winkelinrichting
- > Beurs- en tentoonstellingsstands
- > Interieurbekleding
- > Bewegwijzering

BOUWSECTOR

- > Machinebekleding
- > Balkonplaten

INDUSTRIE

- > Bouwsector (bekleding)
- > Industriële productie

Eigenschappen



Hard en robuust oppervlak
KömaSteel



Hoge buigsterkte



Vuilbestendig



Ferromagnetisch
KömaSteel: geschikt voor magneetfolie
KömaSteel Whiteboard: geschikt voor magnetische borden en letters



Uitstekend digitaal bedrukbaar



Geschikt voor materiaalrecycling



Hoogglanzend aan beide zijden
KömaSteel Whiteboard




Ideaal voor kunststoffolies (belettering)



Voor binnen- en buitentoepassingen



Stansbaar
KömaSteel

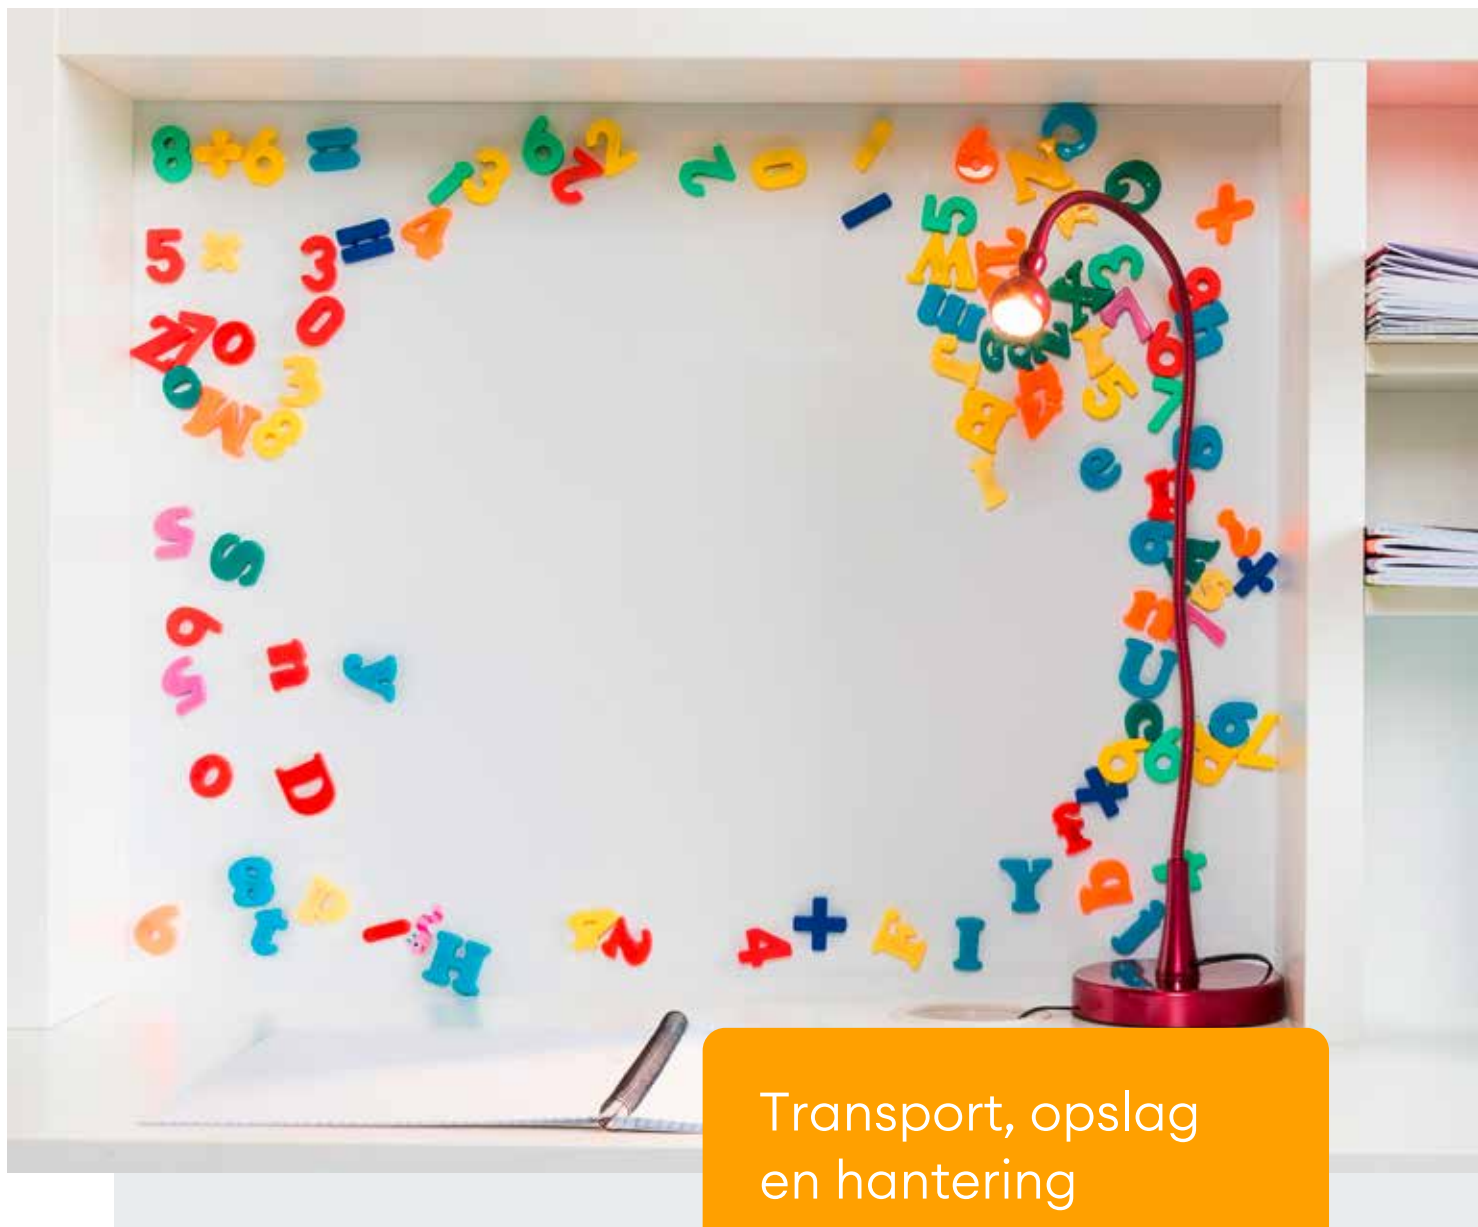

Transport, opslag en hantering

De platen worden geleverd met beschermfolie die de decoratieve oppervlakken beschermt tijdens transport, opslag en hantering. Toch moeten de composietplaten zorgvuldig worden behandeld. Houd de volgende aanwijzing in gedachten. Bescherm snijranden tegen vocht!

Leveringsprogramma

Afmetingen (mm)	Dikten (mm)	Kleuren	Stuks / pallet
3050x1220	2	Mat wit	60
3050x1220	3	Mat wit	40
3050x1220	3	Whiteboard glanzend wit	40

Beschermfolie aan beide zijden.

KömaPan[®]

Tand-en-groefprofiel
voor binnen en buiten

KömaPan is een tand-en-groefprofiel voor binnen- en buitentoepassingen, zoals gevelbekleding, deurpanelen en zicht- en geluidsschermen.

De profielen hebben een weer- en UV-bestendige oppervlaktefolie en onderscheiden zich door hun maatvastheid en geringe onderhoudsbehoefte.





KömaPan[®]

Toepassings- gebieden

- Bekleding van erfpoorten
- Luiksystemen en geluidsbescherming
- Bekleding van balustrades, bijvoorbeeld balkons
- Gevel- en topgevelbekleding
- Bekleding van tuinpoorten en woningdeuren
- Bekleding van dakoverstekken
- Wandbekleding
- Zolderbekleding



Eigenschappen



Hoog draagvermogen



Eenvoudig te reinigen



Goede warmte-isolatie



Corrosiebestendig



Onderhoudsarm



Goede geluidsisolatie



Vochtbestendig



Kern van de gelamineerde uitvoering uit tot 100% gerecycleerd materiaal



Lange levensduur



Weerbestendig



Maatvast



Geschikt voor materiaalrecycling



UV-bestendig




Slag- en drukvast



Licht- en kleurvast volgens DIN ISO 105-A03


Standaardkleuren




Zuiver wit
654 (WS)



Donker eiken
15



Antraciet
AC



Zilvergrijs
21



Mahonie
LJ



Gouden eiken
LO



Rustiek eiken
37



Lariks
38



Mosgroen
53



Dennengroen
TJ



Wit
WA



Licht eiken
73




Bergeiken
74



Gestreept douglas
76



Alux antraciet
HC



Alux DB 703
AL



Alux grijs-aluminium
HA



Alux wit-aluminium
HW



Siena PR
SC



Kersen-bloesem
CB



Rustiek kersen
RC



Iers eiken
IO



Sheffield eiken licht
SO



Sheffield eiken bruin
OB



Sheffield eiken grijs
OS

De profielen zijn verkrijgbaar met laminering aan één of beide zijden. Raadpleeg onze prijslijst voor het leveringsprogramma.

Speciale kleuren



Oregon
39



Wijnrood
44



Crèmewit
CQ



Marineblauw
88



Vuren
AF



Roestvrij staal
AR

Leveringsprogramma

Afmetingen (mm)	Leveringslengte (mm)
90x15	6000



#KömmerlingForTomorrow

profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens, Duitsland
Tel. +49 6331 56-0
E-mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

